LINTECH
TULINTECH
MALINTECH

Newsletter Division Câblage

N°78

Chers Clients, Chers Partenaires,

Toute l'équipe LINTECH vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2022.
Une nouvelle année remplie de joie de réussite et surtout une excellente santé !!

LINTECH - Machine de lovage autonome AV500

La **AV500** est une machine économique permettant de réaliser vos bobines et ce de façon autonome. Compacte, simple et sécurisée par un carter, une commande progressive par pédale et un tableau de programmation permet de réguler la vitesse de rotation de la machine dans un sens ou dans l'autre. Le réglage des dimensions intérieures des couronnes est rapide et ne nécessite aucun outil.

Le poids admissible est de 25 Kg.

Caractéristiques :

- Diam. intérieur min. 120 mm / max. 330 mm
- Diam. extérieur max. 450 mm
- Hauteur max. 200 mm

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr

LINTECH
TULINTECH
MALINTECH
Newsletter Division Câblage
N°78

LINTECH - Chariot Multifonctions

Le chariot multifonctions pour touret permet à une personne seule de :

- Lever les tourets en toute sécurité
- Déplacer les tourets
- Tracter et mesurer la longueur à découper

Compatible avec des tourets allant jusqu'au diamètre 900 mm et d'un poids max. de 250 kg.

LINTECH – ROLSTAT : Support pour tourets

ROLSTAT :

- Structure mécanosoudée sur châssis tube 80*80
- Equerrage renforcé par gousset
- Finition peinture poudre en thermo-laquage
- Roues pivotantes Ø125 avec frein pour charges lourdes
- 14 positions d'axes
- Livré avec 7 axes Ø33.7mm
- 2 poignées de manutention
- Compatible touret format maxi Ø600 – 120kg.
- Livré assemblé
- Options possibles : compteur mécanique, cônes de centrage, guide-câble.

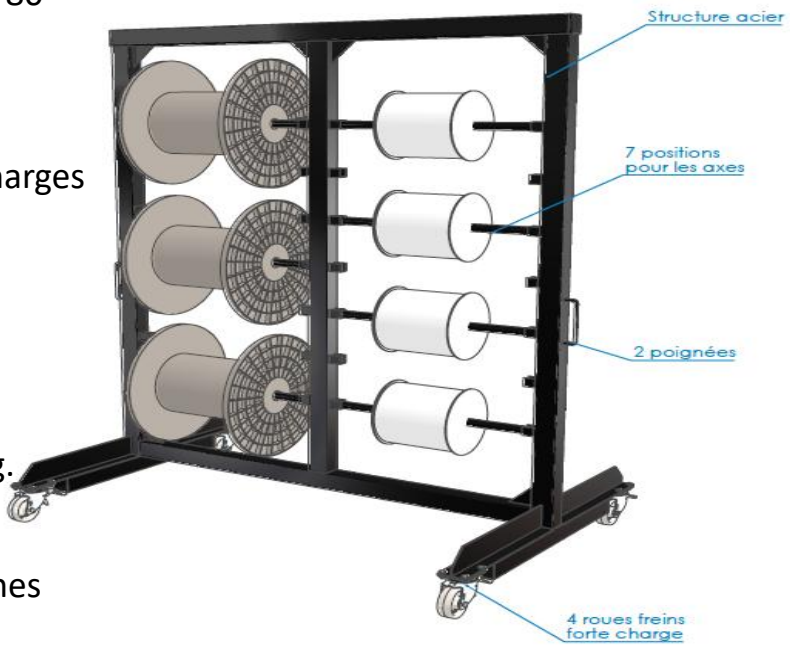

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr

Newsletter Division Câblage

SCHLEUNIGER - Machine de coupe / dénudage /dégainage

Schleuniger

Le modèle **MS9480** est la machine de coupe /dégainage / dénudage la plus polyvalente.

Les avantages :

- Transport du câble par courroies.
- Mise en ligne possible avec dérouleur, marquage (laser, jet d'encre, pose automatique d'étiquettes, marquage à chaud, transfert thermique...), dénudage laser, dénudage plein champ...
- Peut être pilotée par le logiciel de traitement filaire CAYMAN.
- Câble diamètre extérieur max. 12 mm/20 mm² (25 mm² en option).
- Compatible avec les couteaux V , V radius, ou couteaux de formes .
- Mode court automatique pour une longueur de coupe < 70 mm.

Existe en plusieurs versions :

Domaine d'utilisation par version de machine	S	M	MR	RS	RSX	RX
Câble à toron simple	■	■	■	■	■	■
Câble multiconducteur Traitement de gaines et conducteurs internes	-	■	■	■	■	■
Câble blindé	□	□	■	■	■	■
Câble coaxial	□	□	□	■	■	■
Câble micro-coaxial	-	-	-	-	■	■
Marquage	■	■	■	■	■	■
Appareils spécifiques au client pour le pré et le post traitement	■	■	■	■	■	■

Légende : ■ Possible □ Possible avec restrictions - Impossible

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr

LINTECH
TULINTECH
MALINTECH
Newsletter Division Câblage
N°78

GLW- Machines de dénudage-sertissage, solution pour la pose des embouts fin de câblage en semi-automatique

GLW CRIMPING TECHNOLOGY

MC 25 : Machine électrique et portative pour les conditionnements d'embouts en bande

- 0,5² à 2,5 mm² (0,25² possible)
- Longueur de dénudage standard : 8 mm
- Un outillage par section à changement rapide (aucun outil)
- Temps de cycle : 1,5 s

Wechselwerkzeuge 0,5 - 2,5 mm²
Interchangeable Tools 0,5 - 2,5 mm²

MC 40 et MC40 L : Machines électropneumatiques pour embouts conditionnés en vrac (amenage bol vibrant)

MC 40 pour section de 0,25² à 4 mm² :

- 0,5² à 1,5 mm² en standard

En option kit outillage pour 0,25 / 2,5 / 4 mm²
- Longueur de férule : 6 / 8 / 10 et 12mm
- Temps de cycle : 1,3 s
- Changement kit outillage rapide & simple

MC 40 -L pour section de 4 à 10 mm² :

- 4 / 6 / 10 mm²
- Temps de cycle : 1,5 s
- Longueur de férule :
  4 mm² : 10 et 12 mm
  6 et 10 mm² : 12 mm

Erweiterungssatz / *Add-on kit*
2,5 mm²

Erweiterungssatz / *Add-on kit*
6 mm²

N'HESITEZ PAS A DEMANDER
UNE DEMONSTRATION DANS VOS LOCAUX

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr

Newsletter Division Câblage

SCHLEUNIGER - Dénudeuse US2300, LA référence

Schleuniger

Dénudeuse US2300 :

LA RÉFÉRENCE !

- Plus de 14 000 machines vendues !
- Précision, puissance et robustesse : la référence en dénudage
- Section de 0,03 à 6 mm² (AWG32-10), longueur de dénudage maxi : 46 mm
- Interface couleur intuitive, 1 000 programmes possibles
- Option ‘Smart detect’ (assurance qualité) : détection automatique lorsque les couteaux touchent les brins.

ULMER – La gamme de machines de coupe universelle

Précises et robustes, les machines de la **série SM15** d’ULMER permettent la coupe automatique de multiples éléments dont le câble électrique de capacité de 70mm² et diamètre 30mm.

La gamme SM15 dispose de nombreuses options répondant à tous types d'applications : coupe de gaines, tubes, câbles et autres dans des domaines variés comme des industries électriques, automobiles ou médicales.

Cette machine puissante grâce à son alimentation électropneumatique peut être équipée d'une interface couleur programmable, intuitive et tactile. Elle accepte des produits de largeur 150mm, tractés par de larges courroies supérieures et inférieures.

N'hésitez pas à nous contacter pour répondre à vos multiples besoins et découvrir la gamme SM15, ses applications personnalisables et ses périphériques.

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr

LINTECH
TULINTECH
MALINTECH
Newsletter Division Câblage
N°78

adaptronic - Testeur compact Haute tension

adaptronic

Le modèle NT 600 d'adaptronic est un testeur compact haute tension facile d'utilisation et extensible pour les besoins futurs en matière de test. Il se caractérise par :

- Faible coût de démarrage
- Jusqu'à 5 120 points de test
- Test basse tension DC max. 25 V / max. 25 mA (en option max. 250 V / max. 100 mA)
- Seuil de test de continuité 1 Ohm - 1 kOhm
- Seuil de test de court-circuit 20 kOhm - 100 Mohm

<u>Facilité d'évolution grâce à de nombreuses options :</u>

- Electronique de mesure supplémentaire (DC / AC)
- Test optionnel de composants : inductances, impédances, varistances
- Extension du nombre de point de test
- Mesure Kelvin 4 fils à partir de 100 µOhm
- Tests d'isolation jusqu'à 10 Gohm
- Sources de stimulation pour commuter les relais
- Test d'isolation haute tension / test de continuité à courant élevé

(option jusqu'à 40 VDC / 10 A pulsé), etc…

- Test basse tension DC max. 25 V / max. 25 mA (en option max. 250 V / max. 100 mA)
- Test haute tension DC max. 22 V / max. 2 A -Seuil de test de continuité 0,5 Ohm - 1 kOhm
- Test haute tension DC de 40 - 1500 V - Test d'isolation 500 kOhm - 2 GOhm (en option jusqu'à 10 GOhm)
- Test de coupure - Reconnaissance rapide des coupures de tension (détection d'arc).
- Test de rigidité diélectrique AC : 100 - 1060 V / max. 3 mA, sécurité intrinsèque selon EN 50191
- Test d'isolation 500 KOhm – 2 GOhm (En option jusqu'à 10 GOhm)

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr

LINTECH
TULINTECH
MALINTECH
Newsletter Division Câblage
N°78

LINTECH – Applicateur de sertissage automatisé

Présent depuis de nombreuses années dans le domaine de la connexion automobile, nous avons développé, autour d'une presse de sertissage standard une application automatique de sertissage sur connecteur multiple 3 branches.

Cette connectique a pour but d'assurer la liaison des masses sur véhicules automobiles.

Cet outil spécifique **avec motorisation automatique du support** en 3 impacts, permet en effet un gain de temps.

Un système de contrôleur d'effort de sertissage sécurise les opérations en option.

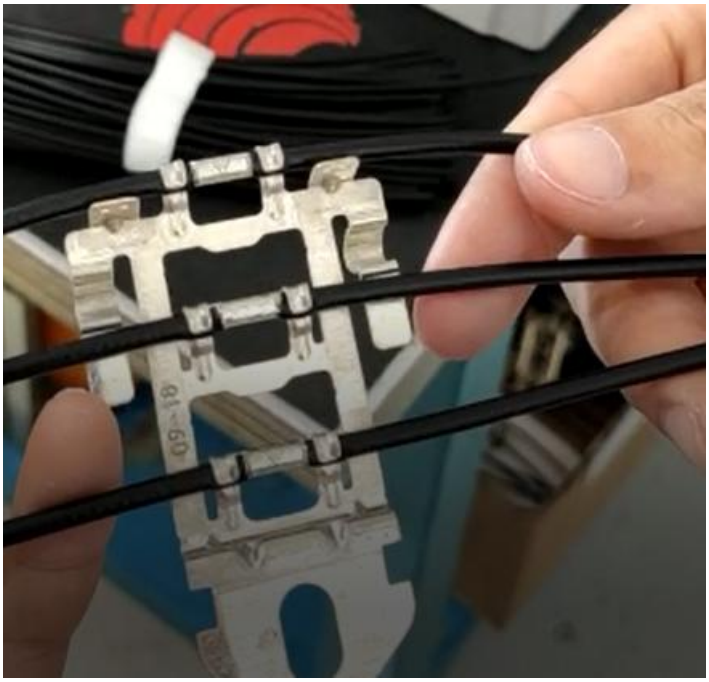

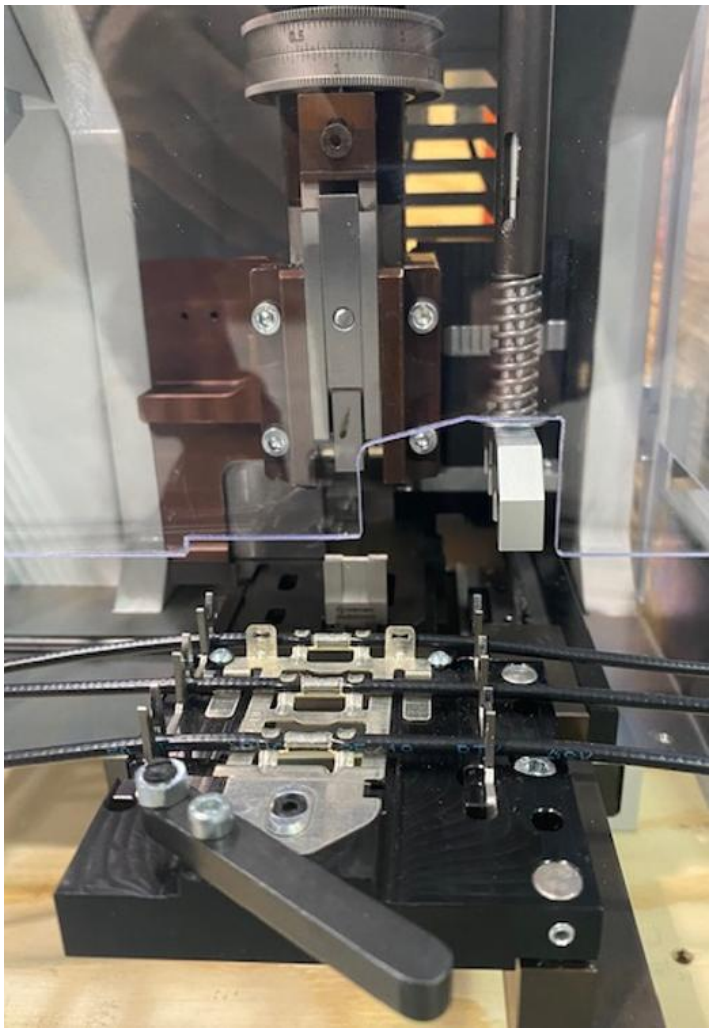

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr

LINTECH
TULINTECH
MALINTECH
Newsletter Division Electronique
N°78

JBC – Station d'air chaud de haute précision

JBC

Soudage de précision par air chaud, en particulier pour les CMS

Le modèle **JNA** est la seule station à air chaud à retravailler, positionner et retirer les CMS sans affecter les composants à proximité.

Il est parfait pour retravailler les CMS sur des zones avec une séparation minimale.

JBC Exclusive System permet de réguler les températures et l'air à des niveaux très bas afin d'éviter le mouvement des composants adjacents.

C'est la station parfaite pour une retouche facile et de haute précision pour composants extrêmement petits.

La station comprend **T260 Pick & Place** pour positionner et retirer les composants facilement grâce à la pompe d'aspiration intégrée.

JBC propose un élément chauffant de remplacement **J125010** avec des diamètres de sortie de 1mm.

COMPOSITION DU PRODUIT

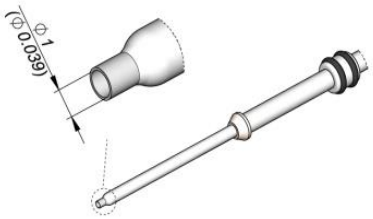

- Unité de contrôle d'air chaud de haute précision JNAU
- Ensemble de tuyaux de chauffage haute précision NH
- Support NHS pour jeu de tuyaux de chauffage haute précision
- NBC260 Aiguilles coudées et coupelles pour T260
- Pédale P405
- T260 Poignée Pick & Place
- Elément chauffant J125010 pour JNA

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr

LINTECH
TULINTECH
MALINTECH
Newsletter Division Electronique
N°78

LINTECH - Chaise ESD confort

LINTECH

Chaise ESD Confort :

Économique !
Qualité !

Cette chaise se caractérise par un confort d'utilisation accru et est recouverte d'un tissu conducteur de haute qualité (RG < 10^{6} Ω). La chaise a une base à cinq branches en acier chromé. Il assure une grande stabilité et une élimination sans failles des charges électrostatiques. L'assise est en mousse moulée profilée hautement élastique. Un mécanisme synchro a été adapté pour fournir des réglages plus individuels de la chaise. Le dossier profilé a des possibilités de réglage de la hauteur et de l'angle. Le réglage de la hauteur peut être obtenu grâce à une colonne à gaz, offrant trois hauteurs de chaise au choix. Cette chaise peut être équipée de roues conductrices ou de patins coulissants, et d'accessoires supplémentaires. La chaise dispose d'un certificat de sécurité et d'ergonomie d'utilisation.

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80
www.lintech.fr - info@lintech.fr