



Rejoignez-nous sur nos réseaux

Des solutions de financement optimisées pour vos équipements

A KOMAX COMPANY

Louez votre équipement

Siemens Financial Services combine une expertise financière avec un savoir-faire industriel unique. Nous comprenons vos besoins et vous proposons des solutions personnalisées qui respectent vos contraintes techniques et budgétaires. Nous collaborons avec Lintech pour vous proposer du matériel avec des solutions de financement qui répondent à vos besoins.

36 mois en Location financière

Machine de dénudage portable B300
entièrement électrique
Programmable à écran tactile couleur haute
résolution intuitive
Sections de 0.03 à 8 mm² (32 à 8 AWG)
Diamètre Max. 7 mm²
Longueur de dénudage Max. 50mm
Tirage Max. 30mm

**165€***
HT
PAR
MOIS

En louant votre équipement :

**Maîtrisez
votre budget****Préservez
votre trésorerie****Bénéficiez
d'une solution
clé en main**

*Exemple de financement en location financière sur 36 mois pour une Machine B300 Lintech telle que définie dans l'offre, hors installation, mise en service et maintenance, pour une livraison et une installation en France métropolitaine. Loyers à partir de 165€ HT, payables mensuellement par prélèvements automatiques, terme à échoir (hors assurance et frais de dossier). Cette opération est réservée aux utilisateurs du secteur privé, sous réserve d'acceptation du dossier de financement par le comité Risques de Siemens Financial Services. Offre et photos non contractuelles. Siemens Financial Services s'entend de Siemens Lease Services pour les activités de location et de Siemens Financial Services pour les activités de Crédit-Bail.



1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80

www.lintech.fr - info@lintech.fr

ULMER - WSM Séries « E Touch »



Coupez vos gaines annelées à moindre frais avec la machine WSM

- Coupe de gaine annelées sur le sommet des anneaux
- Refente de la gaine possible en automatique
- Ecran tactile
- Robuste et économique
- Machine reconnue dans le milieu industriel pour sa précision de coupe
- 2 modèles disponibles : la WSM30E jusqu'à 32mm et le modèle WSM60E jusqu'à 60mm



NOUVEAUTE : Presse de sertissage EVOPRESS

L'accessoire idéal pour toutes les productions !

La presse Z+F EVOPRESS est une presse à sertir de table entièrement électrique destinée au traitement des embouts fin de câblage ainsi que les cosses pré-isolées jusqu'à 16mm².



- Haute sécurité pour les mains grâce à un verre de protection sur le devant de la machine.
- La possibilité de traiter plusieurs sections sans changer d'outils
- Possibilité de traiter aussi bien des embouts de fils que des cosses de câbles
- Déclenchement du cycle via la fermeture de la porte en verre
- Pré-positionnement des cosses pré-isolées avant sertissage





Rejoignez-nous sur nos réseaux

**adaptronic - KT211 Testeur Basse Tension haute performance****Optez pour la nouvelle génération KT 211 !**

La nouvelle génération se caractérise par un excellent rapport qualité-prix pour répondre à un maximum d'applications de tests dans l'industrie.


Le KT 211 est un testeur basse tension (12VDC/10mA) conçu pour fonctionner avec des consoles de tests (planches de test) et/ou des câbles adaptateurs. Il inclut des fonctionnalités telles que le « Push back test » et l'assistance au montage pendant la fabrication des faisceaux de câblage.

Disponible en configuration standard de 128, 256 et 512 points de test, il peut être étendu avec des unités supplémentaires jusqu'à un maximum de 2048 points.

Il offre une manipulation simple en mode autonome via un écran tactile couleur, l'apprentissage automatique des faisceaux/harnais, ainsi que la possibilité de charger et de sauvegarder les programmes de test. Il fournit un rapport complet des résultats et réalise divers tests : continuité, court-circuit, et composants (diodes, diodes Zener, DEL).

Caractéristiques techniques :

- Test de continuité avec seuil de 1 Ohm à 1 kOhm
- Seuil d'essai de court-circuit de 20 kOhm à 1 MOhm
- Résistance : 1 Ω à 1 M Ω
- Condensateur : 10 nF à 10 mF
- Test des diodes, diodes Zener, DEL
- Interface réseau
- Interface USB 2.0 pour imprimante, scanner, stockage
- Mémoire de 2 Go pour les programmes de tests et les données de résultats (extensible)
- Télémaintenance via le réseau

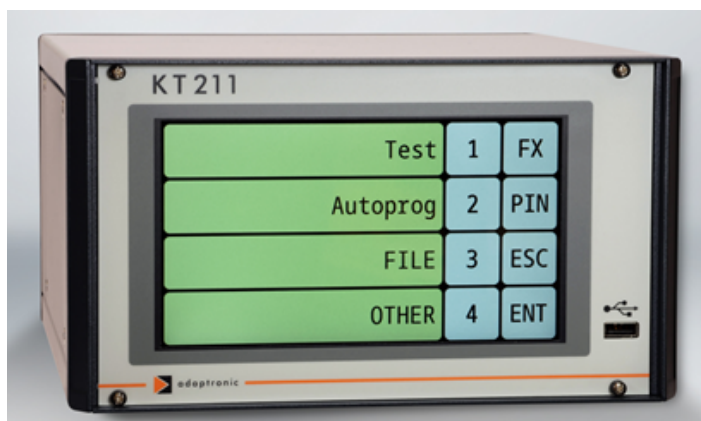

SCHLEUNIGER - E400

 **Schleuniger**
A KOMAX COMPANY

Nouvelle machine de traitement de fils et câbles !

La nouvelle machine SCHLEUNIGER de coupe et de dénudage Cut & Strip Family E400 impressionne par ses performances élevées, sa fonctionnalité optimisée et sa fiabilité de process exceptionnelle.


Les applications standards incluent le dénudage de la gaine extérieure possible en plusieurs étapes, ainsi que le dénudage complet et partiel des 2 côtés.

D'une capacité de traitement des sections de conducteur de 0,14 à 16 mm² (26 à 6 AWG) et des diamètres de câble de 0,8 à 12,5 mm. (0,032" à 0,49"), elle traite des fils, des tubes, des câbles plats et multiconducteurs ainsi que des isolants tels que le PVC, le PUR ou le Téflon avec une qualité de haute précision.

La pression de contact sur l'unité d'alimentation est programmable. Cela permet des ajustements très fins et ciblés. La E400 est équipée d'un système d'entraînement par courroie avec kit de pièces courtes intégré.

Pilotée par la nouvelle interface ultra-intuitive du logiciel S.Drive sur un grand écran 10", la création de programmes est simplifiée et extrêmement rapide en quelques clics.

Compatible avec les périphériques SCHLEUNIGER et autres.
Qualité SCHLEUNIGER

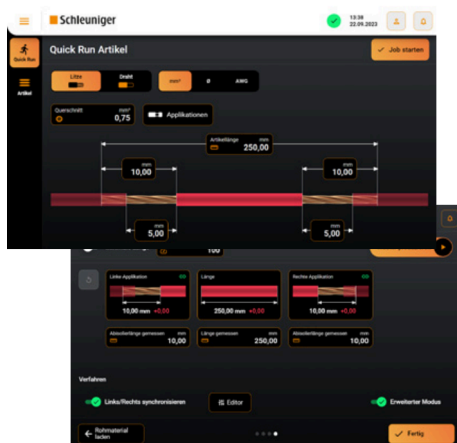

 Couper à longueur

 Bande complète ou partielle gauche et droite

 Dénudage de gaine de câbles multiconducteurs

 Décapage en plusieurs étapes

 Marquage des fils



1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80

www.lintech.fr - info@lintech.fr

 TULINTECH

 MALINTECH

MECALBI - Solutions de rétreint


**Gamme de solutions de rétreint complète !**

Mecalbi est un leader mondial dans le domaine des équipements de rétraction pour gaines thermo-rétractables.

Rétreint infrarouge :


- Petite série :

Les systèmes STCS-RCM, STCS-evo500, STCS-evo500TS et STCS-RCMM sont idéaux pour le traitement des petites et moyennes séries, avec des fonctionnalités pour rétreindre des épissures ou des fins de fil sur établi ou table de câblage. Certains modèles peuvent inclure des connexions WiFi ou Ethernet, des systèmes de centrage automatique de la gaine et des options de compensation du rétreint.



- Moyenne et grande série :

Les systèmes STCS-VMir, STCS-RT, STCS-CRT, STCS-VMir +, STCS-RTTS DYCOD, STCS-VMir + UV, et STCS MYX sont conçus pour des opérations de thermo-rétraction à infrarouge en moyennes et grandes séries. Ils disposent de chambres de rétraction rapidement interchangeables et sur mesure, assurant une adaptation parfaite aux pièces et la protection des composants sensibles.



MECALBI - Solutions de rétreint



Rétreint infrarouge :

- Grande série :

Les systèmes STCS-CS19 ; STCS-CS14 ; STCS-LC ; STCS-CST, sont des convoyeurs infrarouges. Ils disposent de plusieurs modes de fonctionnement, dont l'utilisation de références qui peuvent être sélectionnées à l'aide de lecteurs de codes-barres, et pouvant être équipés de système de centrage automatique ...



D'autres machines de rétreint Infrarouge sont également disponibles en version custom, sur demande.

Rétreint à air chaud :

- La STCS-B est une machine dédiée aux gaines thermo-rétractables utilisant des dispositifs à air chaud avec des chambres de rétraction personnalisées pour des applications spécifiques.
- Les modèles STCS-L et STCS-PHD sont conçus pour le rétreint sur table de câblage, avec des chambres adaptables pour le rétreint en plein champ ou en bout de faisceau.
- La STCS-VM offre un traitement polyvalent grâce à ses chambres de rétraction rapidement interchangeables, permettant de traiter plusieurs pièces simultanément.





Rejoignez-nous sur nos réseaux

**SHOWROOM LINTeCH****Showroom Lintech : Votre visite est indispensable !**

Située au siège de la société LINTeCH, la salle de démonstration de 350m² est un espace spécialement conçu pour mettre en avant nos produits.

Dans notre salle de démonstration, vous pourrez trouver de manière permanente, les solutions manuelles, semi-automatiques ou automatiques, avec entre autre, les dernières générations de machines Schleuniger :

- Système de stockage
- Dénudeuses et dénudeuses coax programmables
- Dénudeuses Laser
- Les dégaineuses
- Presse de sertissage (vrac et bande) et dénudage-sertissage programmable
- Solution de retreint de gaine thermo-rétractable
- Les solutions de coupe et de coupe-dénudage nouvelle génération
- Les machines de coupe dénudage et coupe dégainage dénudage
- Automate de coupe-dénudage-sertissage automatique CrimpCenter
- Les moyens de contrôle Qualité
- Les Testeurs de câblage

Sans oublier les solutions d'outillages manuels !

**L'équipe Commerciale et Technique se tient à votre disposition pour vous présenter les produits.
Nous vous attendons avec vos échantillons !**

Un room tour virtuel vous est proposé en [cliquant ICI](#)

Vous pouvez contacter votre commercial référent ou nous contacter directement au 01 64 86 70 90 ou par mail à info@lintech.fr pour visiter notre Showroom.



JBC - Fer DT530 Dessoudage en angle**JBC****Conception ergonomique et entretien facile !**

Le fer à dessouder coudé DT530, avec une puissance maximale de 160 W, est idéal pour dessouder les composants traversants et éliminer l'excès de soudure après une retouche CMS.

Sa conception légère et ergonomique minimise la fatigue lors des sessions de soudage prolongées, assurant ainsi un travail confortable et efficace.

Le collecteur de soudure en verre, facile à nettoyer, simplifie l'entretien et garantit que votre outil reste en parfait état pour une utilisation prolongée.

Le DT530 est compatible avec les unités de contrôle DDE ou DME et le nouveau module de dessoudage électrique MSE, qui offre tous les avantages du système de soudage JBC le plus performant.

Le DT530 utilise les pointes de la gamme D530, adaptées au dessoudage traversant ou au nettoyage de tampons avec des diamètres internes allant de 0,6 à 3 mm.

**RENEX - Polo piqué ESD**

Les vêtements de protection anti-électrostatiques sont conçus pour évacuer la charge électrostatique du corps humain dans des conditions spécifiques. Lors de leur utilisation, ces vêtements ne doivent pas être défaits ni retirés. Ils doivent recouvrir entièrement les vêtements de l'utilisateur. De plus, la personne portant ces vêtements doit être correctement mise à la terre, par exemple en portant des chaussures adaptées ou un bracelet connecté à un bus de mise à la terre. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10^8 Ohm. Les vêtements doivent être conformes aux normes harmonisées : PN - EN 1149 - 5:2009, PN - EN 13688 et PN - EN 61340 - 5 - 1.

Caractéristiques du polo ESD :

- Type : vêtements de protection, anti-électrostatique, ESD
- Matière : piqué
- Composition : 98% coton, 2% fibre de carbone
- Coupe : femme/homme
- Type de fermeture : trois boutons
- Poches : une sur le côté gauche de la poitrine
- Marquage ESD : sur la poche
- Structure : piqué
- Poids : 160 g/m²
- Couleur : noir



Retrouvez notre gamme complète de vêtements ESD sur notre site www.oec.lintech.fr



1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80

www.lintech.fr - info@lintech.fr

ROBTOOLS - Chaise ESD supérieure 1

Confort optimal et stabilité !

Cette chaise rembourrée antistatique se distingue par son assise confortable en mousse haute résilience.

Le dossier et l'assise profilés offrent des possibilités de réglage en hauteur et en angle, grâce à une colonne à gaz et un mécanisme synchro.

La chaise est équipée d'un piètement en aluminium à cinq branches garantissant une grande stabilité et une élimination efficace des charges électrostatiques, ainsi que de roulettes RS-KCZ/KI recouvertes de caoutchouc conducteur, évitant les rayures au sol.

*Accoudoirs en option.

Fabrication Polonaise, Garantie : 5 ans



Modèles disponibles	Plage de réglage de la hauteur du siège
RS-K10ESD-A	470 – 510 millimètres

