



Rejoignez-nous sur nos réseaux



Salon GLOBAL INDUSTRIE 2026 - PARIS



LINTTECH participera au salon Global Industrie 2026 qui se tiendra à

Villepinte du 30 mars au 2 avril 2026.

Dans le cadre du Smart Cabinet Building (collaboration entre Komax, Zuken et Weidmüller), nous vous présenterons nos dernières innovations et nos nouvelles solutions dédiées au câblage d'armoire


Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur le stand Weidmüller **5R176 – Hall 5A**

DPS 375 - Récupérateur de câbles

Pour un traitement efficace et économique de vos câbles, nous vous présentons le nouveau récupérateur de câbles **DPS 375**.

Système polyvalent, il dispose d'un capteur programmable de taille de lot et constitue ainsi le complément parfait de toutes les machines automatiques de coupe / dénudage de marque SCHLEUNIGER & KOMAX.

Les câbles d'une longueur maximale de 3,5m et d'une plage de diamètre de 2mm à 35mm peuvent être triés et stockés.

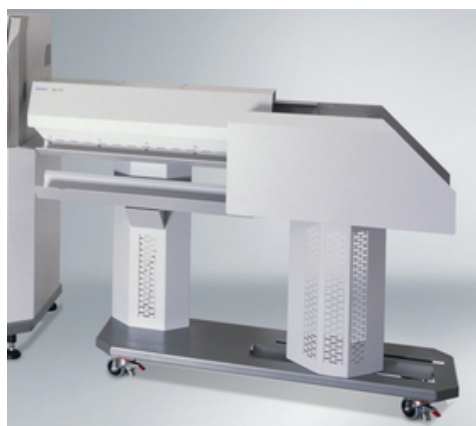**DPS 375**



Rejoignez-nous sur nos réseaux




Mesure de la hauteur de sertissage : MicroHeight 10





L'outil de mesure de la hauteur de sertissage **MicroHeight10** permet de vérifier la qualité des sertissages, soit de manière autonome, soit en l'intégrant dans certaines machines Komax pour la vérification de la qualité.

L'outil comprend une enclume pour soutenir le sertissage et une pointe de mesure sur un cadran pour déterminer la hauteur du sertissage. L'aide au centrage brevetée positionne la cosse avec précision, minimisant ainsi les erreurs induites par l'opérateur.

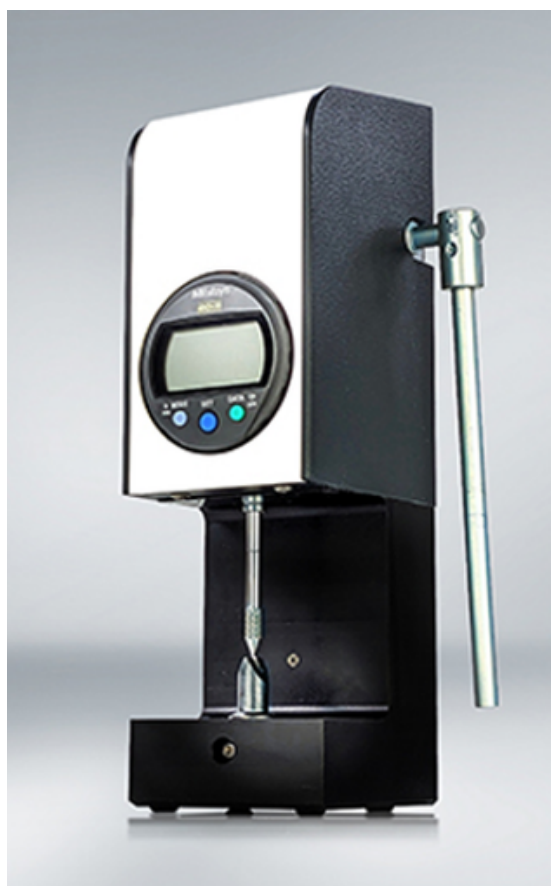

De plus, l'appareil est équipé d'une **caméra** et d'un **éclairage LED** qui permet de voir clairement la zone de travail.

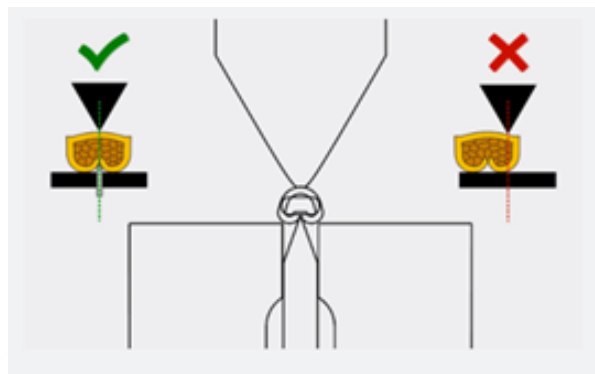

L'appareil peut être utilisé comme outil autonome ou intégré à certaines machines pour la vérification de la qualité.





Rejoignez-nous sur nos réseaux

**Machines de dénudage programmables :
B300 Core / B300 Plus / B300 Pro & Ultra**

La série Strip **B300** est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une machine à dénuder universelle et programmable pour les câbles de 0,03 à 8 mm² (32 à 8 AWG) et d'un diamètre allant jusqu'à 7 mm.

La répétabilité, la précision mécanique et les cycles de travail courts garantissent une productivité élevée.

Cette série se décline en **4 versions** :

B300 Core :

Version de base sans mémorisation des programmes. Elle est pensée pour être simple d'utilisation et rapide

B300 Plus :

Version avec mémorisation et programmation avancées pour des séries répétitives ou des câbles multiconducteurs plus complexes.

La machine peut :

- stocker des profils de dénudage,
- rechercher des articles dans une bibliothèque,
- **intégrer un lecteur code-barres** pour appeler rapidement des paramètres.
- faire des opérations diverses autour du dénudage



Découpe à la longueur voulue



Dénudage complet



Dénudage partiel



Dénudage en plusieurs étapes



Traitement de câbles multiconducteurs





Rejoignez-nous sur nos réseaux

**B300 Pro :**

L'AIC (Adaptative Incision Control) permet un réglage automatique et adaptatif de la profondeur d'incision pour qualité constante.

Ainsi, moins de réglages, meilleure stabilité et elle est moins dépendante de l'opérateur

B300 Ultra :

En plus de l'AIC de la B300 Pro, l'ACD (Adaptative Control Detection) disponible sur les versions ULTRA, ajoute une surveillance précise de l'incision et du retrait. Il a pour fonction de détecter le moindre contact accidentel entre la lame et les brins pendant le dénudage.



Version	Version	Fonctions clés	Bénéfices
B300 Core	Essentielle	Dénudage standard, sans mémorisation ni programmation avancée	Simplicité, rapidité de mise en œuvre
B300 Plus	Avancée	Mémorisation de profils, programmation avancée, dénudage multiple, pull-off séquentiel/décalé, bibliothèque articles, lecteur code-barres	Idéale pour séries répétitives et câbles multiconducteurs complexes
B300 Pro	Intelligente	AIC : régulation adaptative automatique de la profondeur d'incision	Qualité constante, moins de réglages, moindre dépendance opérateur
B300 Ultra	Qualité maximale	AIC + ACD (surveillance incision et retrait)	Détection immédiate lors d'un contact lame - conducteur, qualité et répétabilité maximales



Solutions de rétreint infrarouge





Solutions de rétreint, performantes et polyvalentes !

Notre gamme est conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus contraints. Utilisables en configuration fixe ou mobile, elles s'adaptent parfaitement aux espaces confinés, aux zones difficiles d'accès et au travail en reprise.

Les avantages clés :

- Grande flexibilité de produits : gaine thermo, douille d'étiquetage, composants thermo-rétractables, treillis de criblage thermo-rétractable, connecteur à souder, manchons d'épissure, connecteur d'extrémité, connecteur de liaison...
- LINFRA est adapté aux environnements complexes, idéal pour les espaces confinés et les accès difficiles
- IRES convient pour un travail en reprise
- Programmation simple sur IHM IRDC-2000, possibilité d'avoir 2 produits par IHM

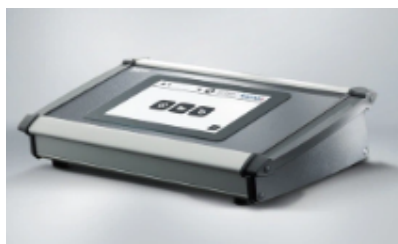

Modèles	LINFRA 110V / 230V	IRES 60mm / 120mm	
Ø ext max du fil / câble	16	60mm	
Nombre d'émetteurs	1	4	
Puissance	300W	1200W	1400W
Zone de rétreint	35mm	60x60mm	120x60mm
Mobilité	Mobile	Fixe	
Programmation via	IRDC-2000-1 / IRDC-2000-2		






Rejoignez-nous sur nos réseaux



A KOMAX COMPANY

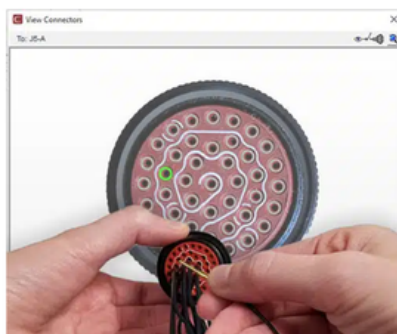CIRRIS 8100 - Testeur basse tension**CIRRIS 8100 : Nouvelle génération de testeurs de harnais basse tension simple et abordable !**

Le testeur est piloté par le logiciel Easy-Wire® qui offre une flexibilité de test maximale.

Le système de test permet aux opérateurs de visualiser les images des connecteurs avec l'emplacement des broches cibles pendant le processus d'assemblage ou de réparation.

- Extensible : de 256 à 100 000 points de test.
- Taille compacte
- Compatible avec l'ancien système CR - Utilisation des programmes de test CR existants Smart-Lights® de Cirris ou interfaces traditionnelles.
- Composants passifs

En option, il est possible de mettre en place un réseau de PC afin que plusieurs testeurs puissent utiliser les mêmes programmes de test, les mêmes connecteurs et les mêmes outils. (Définitions de connecteurs, login d'utilisateur et formats de rapport)

- Chaque base est une extension
- Les unités de base peuvent être utilisées individuellement ou combinées de façon flexible pour former un système plus important.





Rejoignez-nous sur nos réseaux



Colonnes de Traction Motorisées

Les colonnes de traction de la série F sont des appareils robustes et fiables pour vos tests motorisés.

Conçues pour toutes les exigences de test à l'arrachement jusqu'à 6,7 kN, vous pouvez choisir parmi une large gamme de capteurs de force et un grand éventail d'accessoires de fixations.

Equippée de tablette de contrôle, elles sont simples, évolutives et configurables pour vos tests quotidiens.

Il est également possible d'utiliser des interfaces pour des applications plus complexes, en plusieurs étapes, nécessitant davantage de personnalisation.

Les bancs d'essais de la série F s'adaptent à chaque besoin et à chaque budget



- Essai sur une charge
- Test de rupture d'échantillon
- Élongation
- Maintien de charge
- Test de cycle
- Essai de charge moyenne
- Test du coefficient de friction

	F105	F305	F505	F505H	F755	F755S	F1505	F1505S
Capacité	0,5 kN	1,3 kN	2,2 kN	2,2 kN	3,4 kN	3,4 kN	6,7 kN	6,7 kN
Course	457 mm	457 mm	457 mm	457 mm	813 mm	360 mm	813 mm	360 mm





Rejoignez-nous sur nos réseaux



A KOMAX COMPANY

La Minute SAV

Calibration périodique de vos équipements


Lintech investit depuis de nombreuses années dans la formation et dans les moyens de calibration pour vous offrir toujours plus de service et limiter le temps d'immobilisation de vos appareils.

Cela permet à nos nombreux clients de faire certifier les équipements utilisés pour garantir la qualité de leur process et ainsi satisfaire leurs obligations lors des audits qualité.

En effet, Lintech est en mesure d'effectuer **sur site ou dans ses ateliers** une calibration complète de vos testeurs Cirris ainsi que de vos appareils d'arrachement de type PT20, PT25, MicroPull10 et Q1210.

Nous proposons également deux campagnes annuelles de calibration pour les testeurs de faisceaux électriques de la gamme KT/NT de marque adaptronic.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter Anne-Laure Potulny au 01 64 86 70 91 ou par email à sav.vil@komaxgroup.com

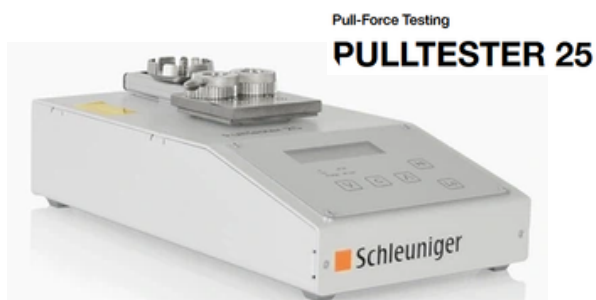



RHTD - Repose mains double articulé, fixé à la table




Le support RHTD offre un point d'appui pour chaque main, permettant une position plus détendue et réduisant la fatigue. Il est idéal pour les travaux de précision tels que le placement de composants, le soudage, l'utilisation de pinces ou l'apport de soudure.

Il comprend un repose-main articulé HRR pour la main droite et un repose-main articulé HRL pour la main gauche, vous permettant de travailler simultanément avec les deux mains si nécessaire.

Il est fourni avec une bride se vissant facilement sur l'établi.



Position des mains :

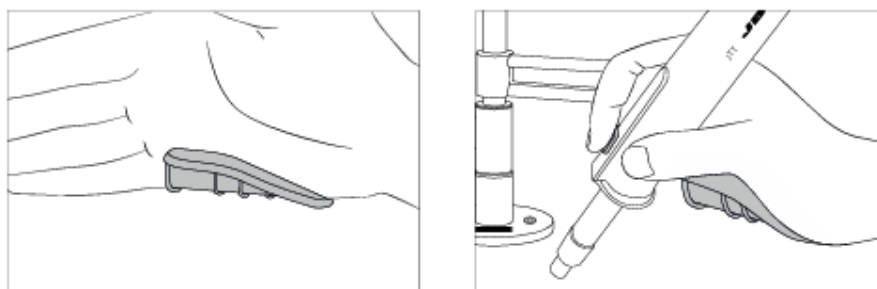



Rejoignez-nous sur nos réseaux



CX18 - Fil à souder fourré sans nettoyage

Caractéristiques :

- Mouillage/écoulement rapide
- Résidus minimes/clairs
- Prolonge la durée de vie de la panne
- ROL0 selon IPC J-STD-004
- Faible odeur/fumées
- Conformité REACH et RoHS*
- Disponible en alliages avec ou sans plomb
- Disponible en plusieurs diamètres



Le **CX18** Fil à souder fourré sans nettoyage est spécialement conçu pour un processus de brasage manuel tel que le brasage à la main et la reprise. CX18 permet un mouillage rapide sur toutes les finitions de surface avec tous les alliages et est préféré par les opérateurs en raison de sa formule à faible odeur / fumée. Les résidus de soudure sont minimes, clairs et conformes à la version actuelle de la norme IPC

J-STD-004 relative aux exigences en matière de résistance à la corrosion et de résistance à l'abrasion.

CX18 est le choix optimal des fabricants de fils de soudure pour l'électronique, car il prolonge la durée de vie de la panne et possède d'excellentes caractéristiques de transfert thermique qui éliminent la nécessité d'ajouter un flux supplémentaire. Le fil de soudure sans plomb CX18 est conforme aux normes REACH et RoHS et est également disponible dans des alliages au plomb tels que Sn63/Pb37.

Compte tenu de la large gamme d'alliages proposée par AIM, le CX18 est le fil fourré idéal pour toutes les applications telles que l'électronique grand public, l'automobile et l'aérospatiale.

*Alliages sans plomb





Rejoignez-nous sur nos réseaux


TMT-1000S Station de soudage
New!

ESD FREE **LEAD FREE**


La station TMT-1000S est basée sur la technologie de chauffage Curie. Elle s'adapte automatiquement aux exigences thermiques de chaque joint de soudure en ajustant instantanément la puissance de sortie. Cette régulation dynamique évite la surchauffe ou la sous-chauffe des composants électroniques pendant les opérations de brasage manuel.

- ▶ Chauffage RF rapide sans dépassement de température
- ▶ Contrôle précis de la température $\pm 1,1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$)
- ▶ Aucun étalonnage ni formation opérateur requis
- ▶ Aucun coût supplémentaire d'assemblage de bobine
- ▶ Mise en veille automatique de la panne lorsque le fer est placé dans le support de repos

CONFIGURATIONS SYSTÈME

Numéro de modèle	Manche	Cartouche de panne	Connecteur
TMT-1000S-K	SHP-K	Série K	3 broches
TMT-1000S-P	SHP-P	Série P	3 broches
TMT-1000S-S	SHP-S	Série S	3 broches

SPÉCIFICATIONS TMT-1000S

Tension du courant d'entrée:	12VDC, 5A
Potentiel panne / terre:	<2 mV
Résistance panne / terre:	<2 Ohms DC
Stabilité température à vide:	+/- 1,1 °C (2 °F)
Température maximale interne:	50 °C (122 °F)
Puissance de sortie (max.):	50 Watts RF
Fréquence du courant de sortie:	470 KHz
Dimensions (Larg. x Haut. x Prof.)	90mm x 118mm x 101mm (3,5" x 4,65" x 4")
Poids:	0,67 KG (1,5 LBS)
Alimentation secteur:	100-240V, 50/60 Hz

Prix de lancement
160 €
avec 1 panne
